


## SCHEDA TECNICA COLLETTORE SOLARE *ECO BL 15-70 Ø*

<b>Modello:</b>	<b>ECO BL 15-70 Ø</b>
<b>Area effettiva di assorbimento:</b>	2,81 m <sup>2</sup>
<b>N° di tubi:</b>	15
<b>Capacità in Litri:</b>	150L
<b>Diametro del serbatoio:</b>	420mm
<b>Indicato per:</b>	4-5 persone



<b>Assorbitore:</b>	
<b>Dimensione dei tubi:</b>	Ø70mm x 1900mm
<b>Materiale dei tubi:</b>	Vetro di borosilicato ad alta qualità
<b>Vernice dei tubi:</b>	Vernice selettiva per assorbimento
<b>Spessore del vetro:</b>	2.5mm
<b>Dilatabilità:</b>	3,3 x 10 <sup>-6</sup> m/K
<b>Robustezza meccanica:</b>	0.8MPa
<b>Coefficiente di assorbimento:</b>	>0.92
<b>Coefficiente di emissione:</b>	< 0.08 ad 80°C
<b>Perdita di tensione:</b>	>250°C

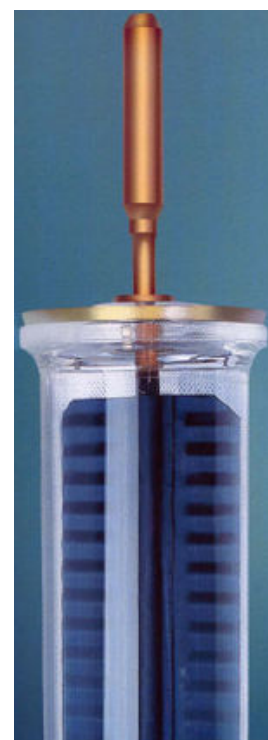

<b>Accumulo:</b>	
<b>Volume :</b>	150L
<b>Materiale :</b>	Interno acciaio con rivestimento in ceramica –esterno in acciaio trattato con vernice ad alta resistenza al tempo ed agli agenti atmosferici.
<b>Pressione operativa:</b>	Da 0.6 Mpa
<b>Isolamento termico:</b>	Poliuretano espanso spessore 55mm
<b>Materiale del telaio:</b>	Alluminio

**Unità di controllo AIMI**



**Alimentazione :**

~240V / 50Hz

**Consumo:**

5W


**Temperature visualizzate:**

da 0°C sino a 99°C (±1°C)

**Regolazione riscaldamento elettrico:**

Da 30°C sino a 80°C (±2°C)

**Telaio per fissaggio su tetto:**

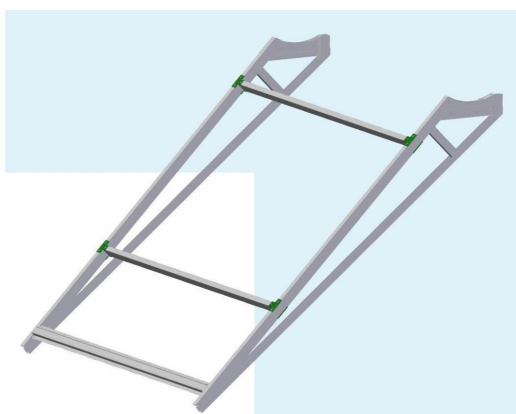

-Standard produttivi ISO 9001 , garanzia 5 anni certificato CE-N-0718-06-26